
PODNOSNIKI.PL



Katalog maszyn

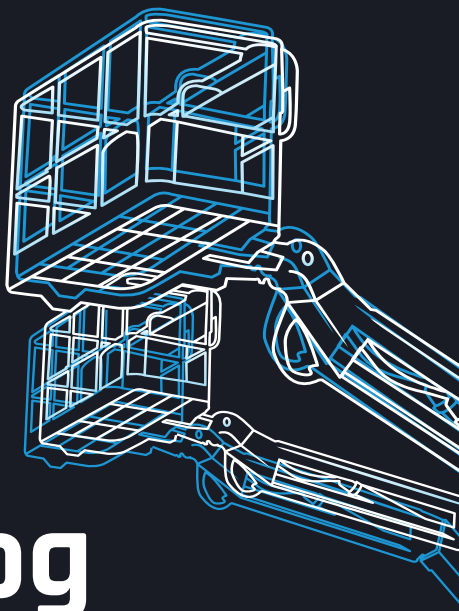

PODNOSNIKI.PL

Firma **Karczewski Sp. z o.o. (PODNOSNIKI.pl)** specjalizuje się w wynajmowaniu, sprzedaży i serwisie podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych, podnośników towarowych oraz rusztowań. Nasz park maszynowy liczy kilkaset jednostek. Oferta sprzedaży i wynajmu PODNOSNIKI.pl to maszyny renomowanych producentów jak:
Genie, Haulotte, JLG, Iteco, Imer, JCB, Manitou, Holland Lift, Omme, Upright.

Gwarantujemy, że każde urządzenie udostępniane przez naszą firmę jest najwyższej jakości, w pełni sprawne, bezpieczne oraz posiada aktualne badania UDT. W przypadku zakupu oferujemy pomoc w przygotowaniu formalności leasingowych na preferencyjnych warunkach oraz przy rejestracji sprzętu w UDT.

Wynajem maszyn:

Oddział Bydgoszcz
792 323 323
wynajem@podnosniki.pl

Oddział Poznań
509 607 000
poznan@podnosniki.pl

Oddział Gdańsk
509 222 288
gdansk@podnosniki.pl

Sprzęt znajdujący się w parku maszynowym Podnosniki.pl może zostać dostarczony w dowolne miejsce w Polsce.

Sprzedaż maszyn:

509 608 000
sprzedaz@podnosniki.pl

Serwis maszyn:

509 604 000
serwis@podnosniki.pl

Szkolenia:

794 323 323
tomasz.szczepaniak@podnosniki.pl

Nasza oferta to również szkolenia teoretyczne i praktyczne kończące się egzaminem przed komisją UDT.
Szkoląc się w naszej firmie możesz uzyskać uprawnienia na operatora podestów ruchomych:

- wolnobieżne (podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe)
- przewoźne (podnośniki montowane na przyczepkach)
- podnośniki samojezdne (na samochodzie)

Dodatkowo szkolimy także z zakresu:

- wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe (dawniej kat. 1WJO).
- wózki widłowe, czyli wózki jezdniowe podnośnikowe, z wyłączeniem specjalizowanych (dawna kat. IIWJO)

Podnośniki masztowe s. 4
Podnośniki towarowe s. 7
Podnośniki nożycowe elektryczne - wąskie s. 8
Podnośniki nożycowe elektryczne s. 10
Podnośniki nożycowe spalinowe kompaktowe s. 12
Podnośniki nożycowe spalinowe z dużym udźwigiem s. 13
Podnośniki nożycowe spalinowe s. 14
Podnośniki nożycowe hybrydowe s. 15
Podnośniki przegubowo-teleskopowe
elektryczne s. 16
hybrydowe s. 18
spalinowe s. 20
Podnośniki teleskopowe spalinowe s. 22
Podnośniki na przyczepkach s. 24
Podnośniki na gąsienicach s. 26
Wózki widłowe s. 27
Ładowarki teleskopowe sztywnoramowe s. 28
Ładowarki teleskopowe obrotowe s. 29
Rusztowania przejezdne s. 30

wynajem - sprzedaż - transport
części - szkolenia

Znajdziesz Nas też na:

/podnosnikiPL


/podnosniki-pl


/podnosniki.pl

/@Podnosnikipl

DANE TECHNICZNE:	Genie GR-12	Genie GR-15	Genie GR-20
Wysokość robocza	5.48 m	6.47 m	8.07 m
Wysokość platformy	3.48 m	4.47 m	6.07 m
A Szerokość	0.75 m	0.75 m	0.80 m
B Wysokość transportowa	1.57 m	1.57 m	1.98 m
C Długość	1.35 m	1.35 m	1.35 m
D E Rozmiar podestu roboczego	89 cm x 75 cm	89 cm x 75 cm	89 cm x 75 cm
Rozmiar podestu roboczego po rozłożeniu	1.4 m x 75 cm	1.40 m x 75 cm	1.40 m x 75 cm
Udźwig	227 kg	227 kg	159 kg
Waga	717 kg	994 kg	1112 kg




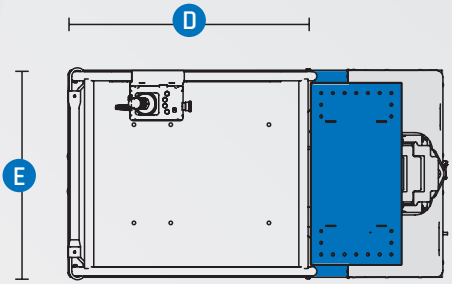

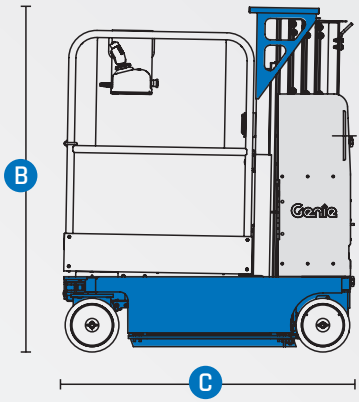


DANE TECHNICZNE:	Haulotte Star 8	Haulotte Star 10
Wysokość robocza	8.70 m	10.00 m
Wysokość platformy	6.70 m	8.00 m
Szerokość	1.00 m	1.00 m
Wysokość transportowa	1.99 m	1.99 m
A Długość	2.70 m	2.61 m
Rozmiar podestu roboczego	78 cm x 98 cm	78 cm x 98 cm
Udźwig	200 kg	200 kg
Waga	2585 kg	2677 kg



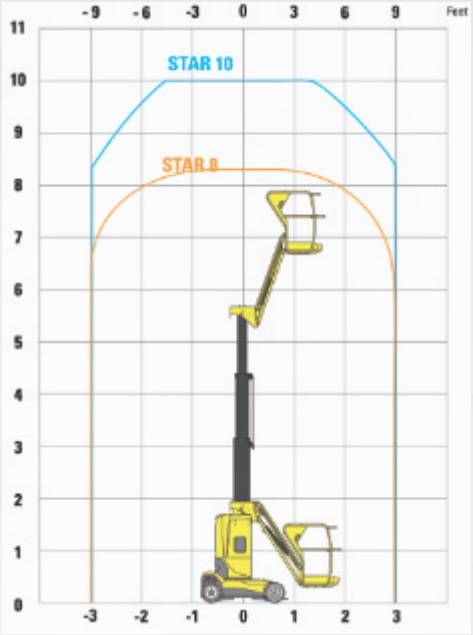

DANE TECHNICZNE:	Genie IWP 20S	Genie IWP 25S
Wysokość robocza	8.17 m	9.60 m
Wysokość platformy	6.17 m	7.60 m
A Szerokość	0.81 m	0.81 m
B Wysokość transportowa	1.98 m	1.88 m
C Długość	1.52 m	1.52 m
Rozmiar podestu roboczego	69 cm x 66 cm	69 cm x 66 cm
Udźwig	159 kg	159 kg
Waga	564/610 kg	585/630 kg

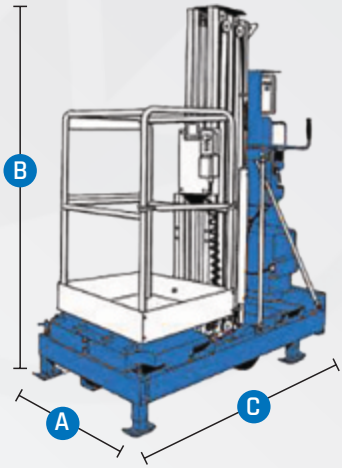



DANE TECHNICZNE:	GENIE SLA10	GENIE SLA15	GENIE SLA20	GENIE SLA25
Wysokość unoszenia	3.49 m	4.98 m	6.46 m	7.94 m
A Szerokość	0.80 m	0.80 m	0.80 m	0.80 m
Szerokość ze stabilizatorami	1.85 m	1.85 m	1.85 m	1.85 m
B Wysokość	1.99 m	1.99 m	1.99 m	1.99 m
C Długość	1.51 m	1.88 m	2.08 m	2.08 m
Długość transportowa	0.74 m	0.74 m	0.74 m	0.79 m
Udźwig	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
Waga	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg





PODNOŚNIKI NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE WĄSKIE


DANE TECHNICZNE:	Boss X3	Genie 1530	Genie 1930	Genie 1932
Wysokość robocza	4.55 m	6.40 m	7.60 m	7.60 m
Wysokość platformy	2.55 m	4.40 m	5.60 m	5.60 m
A Szerokość	0.70 m	0.76 m	0.76 m	0.81 m
B Wysokość transportowa (z barierkami)	1.80 m	2.03 m	2.11 m	2.11 m
Wysokość z barierkami złożonymi	1.80 m	1.73 m	1.75 m	1.75 m
C Długość	1.21 m	1.83 m	1.83 m	1.83 m
Długość platformy po rozłożeniu	1.05 m	2.74 m	2.74 m	2.74 m
Udźwig	240 kg	272 kg	227 kg	227 kg
Waga	349 kg	1233 kg	1498 kg	1503 kg



PODNOŚNIKI NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE WĄSKIE

DANE TECHNICZNE:	Genie 2032	Genie 2632	Iteco Imer 10090	Iteco Imer 12090
Wysokość robocza	8.10 m	9.90 m	12.02 m	14.00 m
F Wysokość platformy	6.10 m	7.90 m	10.02 m	12.00 m
A Szerokość	0.81 m	0.81 m	0.89 m	0.89 m
B Wysokość transportowa (z barierkami)	2.13 m	2.26 m	2.49 m	2.62 m
Wysokość z barierkami złożonymi	1.78 m	1.91 m	1.98 m	2.11 m
C Długość	2.44 m	2.44 m	2.47 m	2.47 m
D Długość platformy po rozłożeniu	3.33 m	3.33 m	3.57 m	3.57 m
Udźwig	363 kg	227 kg	300 kg	220 kg
Waga	1825 kg	1956 kg	3000 kg	3000 kg



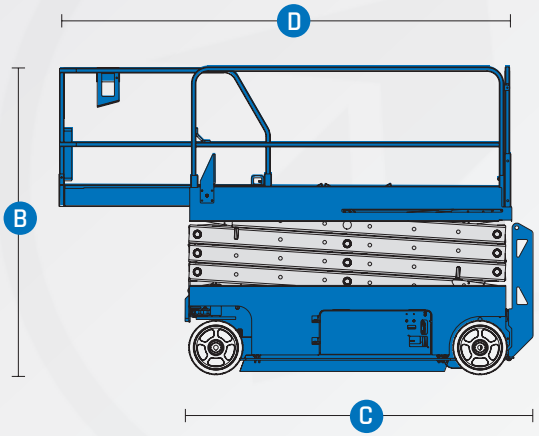


PODNOŚNIKI NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE


DANE TECHNICZNE:	Genie 2046	Genie 2646	Genie 3246	Genie 4047	Iteco Imer 12122	Iteco Imer 14122
Wysokość robocza	8.10 m	9.92 m	11.75 m	13,70 m	13.90 m	15.90 m
F Wysokość platformy	6.10 m	7.92 m	9.75 m	11,70m	11.90 m	13.90 m
A Szerokość	1.17 m	1.17 m	1.17 m	1.20 m	1.22 m	1.22 m
B Wysokość transportowa (z barierkami)	2.13 m	2.26 m	2.39 m	2.54 m	2.62 m	2.75 m
Wysokość z barierkami złożonymi	1.55 m	1.68 m	1.80 m	1.88 m	2.11 m	2.24 m
C Długość	2.41 m	2.41 m	2.41 m	2.45 m	2.47 m	2.47 m
D Długość platformy po rozłożeniu	3.18 m	3.18 m	3.18 m	3.36 m	3.57 m	3.57 m
Udźwig	544 kg	454 kg	318 kg	350 kg	350 kg	250 kg
Waga	1974 kg	2447 kg	2500 kg	3221 kg	3000 kg	3000 kg



PODNOŚNIKI NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE

DANE TECHNICZNE:	JLG 4069	Holland Lift Q135EL18	Holland Lift 165EL25	Holland Lift N165EL12	Holland Lift N195EL12	Holland Lift N265EL13
Wysokość robocza	14,19 m	15.50 m	18.50 m	18.50 m	21.70 m	28.2 m
F Wysokość platformy	12,19 m	13.50 m	16.50 m	16.50 m	19.70 m	26.2 m
A Szerokość	1.75 m	1.80 m	2.44 m	1.20 m	1.20 m	1.32 m
B Wysokość transportowa (z barierkami)	2.83 m	3.00 m	3.39 m	3.40 m	3.74 m	4.10 m
Wysokość z barierkami złożonymi	2.04 m	2.25 m	2.62 m	2.78 m	3.01 m	3.21 m
C Długość	3.15 m	4.64 m	4.74 m	3.74 m	3.74 m	5.60 m
D Długość platformy po rozłożeniu	3.83 m	6.06 m	6.17 m	4.88 m	4.88 m	7.41 m
Udźwig	360 kg	750 kg	650 kg	500 kg	500 kg	750 kg
Waga	5300 kg	7590 kg	9980 kg	7985 kg	9120 kg	18770 kg

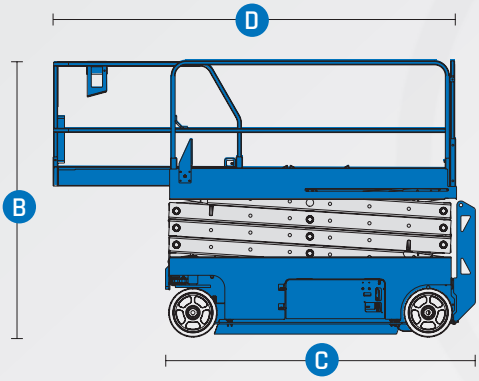

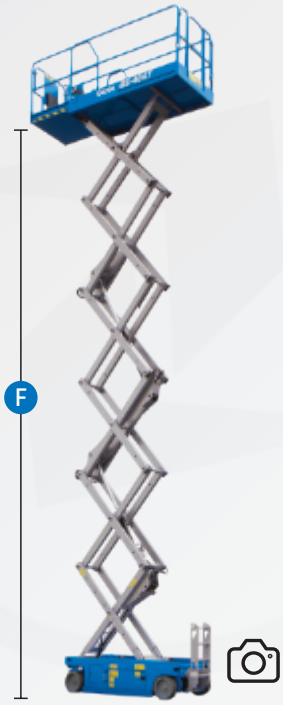


PODNOŚNIKI NOŻYCOWE SPALINOWE KOMPAKTOWE

DANE TECHNICZNE:	Genie 2669RT	Genie 3369RT	Haulotte Compact 12DX	Genie 4069RT
Wysokość robocza	9.80 m	11.90 m	12.06 m	14.12 m
Wysokość platformy	7.80 m	9.90 m	10.06 m	12.12 m
A Szerokość	1.75 m	1.75 m	1.78 m	1.75 m
B Wysokość transportowa (z barierkami)	2.59 m	2.59 m	2.56 m	2.74 m
Wysokość z barierkami złożonymi	1.92 m	1.92 m	1.70 m	2.08 m
C Długość	3.12 m	3.12 m	3.17 m	3.12 m
D Długość platformy po rozłożeniu	4.31 m	4.31 m	3.70 m	4.31 m
Udźwig	680 kg	454 kg	450 kg	363 kg
Waga	3309 kg	3490 kg	4110 kg	4647 kg
Rodzaj zasilania	diesel	diesel	diesel	diesel
Rodzaj napędu	4x4	4x4	4x4	4x4



PODNOŚNIKI NOŻYCOWE SPALINOWE Z DUŻYM UDŹWIGIEM

DANE TECHNICZNE:	Genie 3384	Genie 3390	Haulotte H12SXL	Genie 4390	Haulotte H15SXL
Wysokość robocza	12.10 m	12.10 m	12.00 m	15.11 m	15.00 m
Wysokość platformy	10.10 m	10.10 m	10.00 m	13.11 m	13.00 m
A Szerokość	2.13 m	2.29 m	2.25 m	2.29 m	2.25 m
B Wysokość transportowa (z barierkami)	2.68 m	2.71 m	2.59 m	2.93 m	2.77 m
Wysokość z barierkami złożonymi	2.00 m	2.03 m	1.71 m	2.25 m	1.91 m
C Długość	4.88 m	4.88 m	5.30 m	4.88 m	5.30 m
D Długość platformy po rozłożeniu	7.38 m	7,38 m	7.30 m	7.38 m	7.30 m
Udźwig	1134 kg	1134 kg	700 kg	680 kg	500 kg
Waga	6629 kg	6871 kg	5610 kg	7349 kg	6470kg
Rodzaj zasilania	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Rodzaj napędu	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4

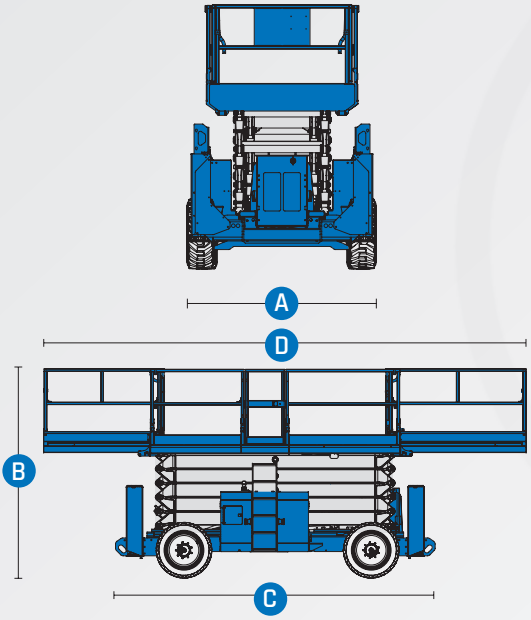




PODNOŚNIKI NOŻYCOWE SPALINOWE

DANE TECHNICZNE:

	Genie 5390	Haulotte H18SXL	Holland Lift B195DL25	Liftlux SL20525	JLG Liftlux 24525
Wysokość robocza	18.20 m	18.00 m	21.5 m	22.5 m	26.50 m
Wysokość platformy	16.20 m	16.00 m	19.5 m	20.5 m	24.50 m
A Szerokość	2.29 m	2.25 m	2.44 m	2.55 m	2.50 m
B Wysokość transportowa (z barierkami)	3.15 m	2.99 m	3.65 m	4.10 m	4.20 m
Wysokość z barierkami złożonymi	2.47 m	2.11 m	2.88 m	3.00 m	3.10 m
C Długość	4.88 m	5.30 m	4.74 m	5.7 m	5.78 m
D Długość platformy po rozłożeniu	7.38 m	7.30 m	6.17 m	7.2 m	7.80 m
Udźwig	680 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	750 kg
Waga	8946 kg	7360 kg	11950 kg	14800 kg	16300 kg
Rodzaj zasilania	diesel/ Pb95	diesel	diesel	diesel	diesel
Rodzaj napędu	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4




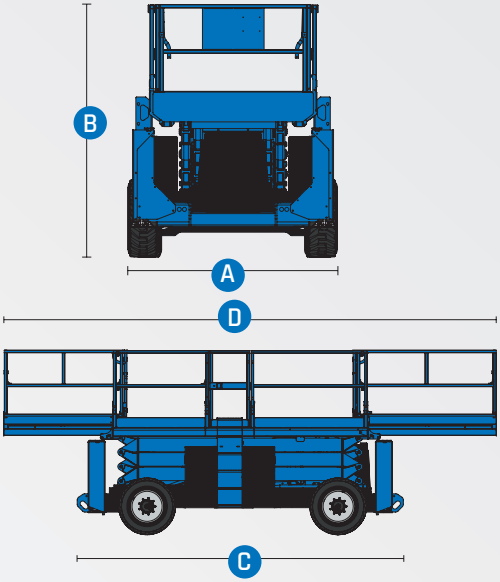


PODNOŚNIKI NOŻYCOWE HYBRYDOWE

	GENIE 3369BE	GENIE 4069BE	JLG M4069
	11.75 m	14.12 m	14.19 m
Wysokość platformy	9.75 m	12.12 m	12.19 m
A Szerokość	1.75 m	1.75 m	1.75 m
B Wysokość	2.59 m	2.74 m	2.81 m
C Długość	3.12 m	3.12 m	3.10 m
Udźwig	454 kg	363 kg	362 kg
Waga	3741 kg	4893 kg	4790 kg



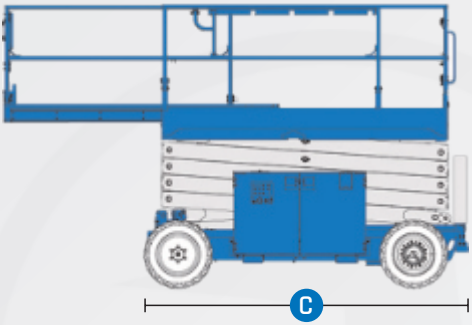

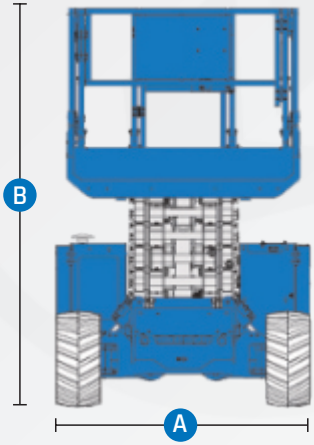


PODNOŚNIKI PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE ELEKTRYCZNE


DANE TECHNICZNE:	Genie Z30/20N	Genie Z30/20NJ	Genie Z33/18	Genie Z40/23NRJ
Wysokość robocza	11.14 m	10.89 m	12.00 m	14.32 m
Wysokość platformy	9.14 m	8.89 m	10.00 m	12.32 m
Zasięg boczny	6.53 m	6.25 m	5.57 m	6.91 m
A Szerokość	1.19 m	1.19 m	1.50 m	1.50 m
B Wysokość	2.00 m	2.00 m	1.98 m	1.98 m
C Długość	5.11 m	5.31 m	4.17 m	6.53 m
Udźwig	227 kg	227 kg	200 kg	227 kg
Waga	6427 kg	6450 kg	3640 kg	6908 kg


DANE TECHNICZNE:	Genie Z45/25JDC	JLG M600J	Haulotte HA20LE	Genie Z60/37DC
Wysokość robocza	16.00 m	20.36 m	20.67 m	20.16 m
Wysokość platformy	14.00 m	18.36m	18.67 m	18.16 m
Zasięg boczny	7.62 m	13.84m	11.91 m	11.15m
A Szerokość	1.79 m	2.42 m	2.41 m	2.49 m
B Wysokość	2.00 m	2.54 m	2.40 m	2.62 m
C Długość	6.83 m	9.37 m	8.45 m	6.30 m
Udźwig	227 kg	230 kg	250 kg	227 kg
Waga	7394 kg	7965 kg	9375 kg	7530 kg

PODNOŚNIKI PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE ELEKTRYCZNE



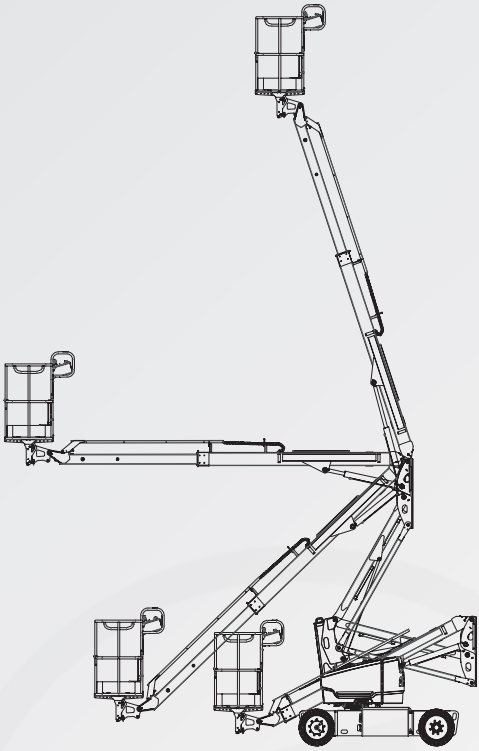

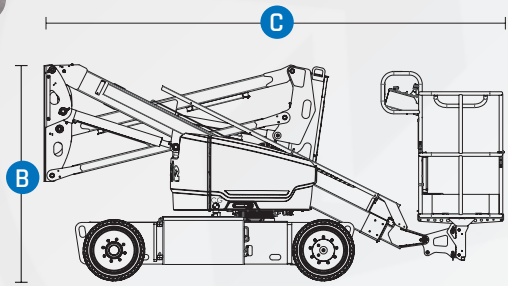

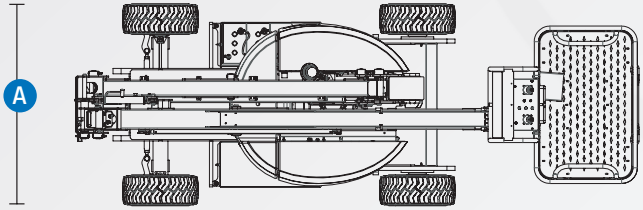


PODNOŚNIKI PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE HYBRYDOWE

DANE TECHNICZNE:

	JLG M400AJPN	Genie Z45/25JDC-Bi	Genie Z60/37FE	Haulotte HA20LE PRO
Wysokość robocza	14.19 m	16.00 m	20.16 m	20.76 m
Wysokość platformy	12.19 m	14.00 m	18.16 m	18.76 m
Zasięg boczny	6.83 m	7.65 m	11.15 m	11.91 m
A Szerokość	1.50 m	1.79 m	2.49 m	2.41 m
B Wysokość	1.97 m	2.00 m	2.62 m	2.50 m
C Długość	6.71 m	6.83 m	6.30 m	8.54 m
Udźwig	230 kg	227 kg	227 kg	250 kg
Waga	6863 kg	7394 kg	7756 kg	9785 kg



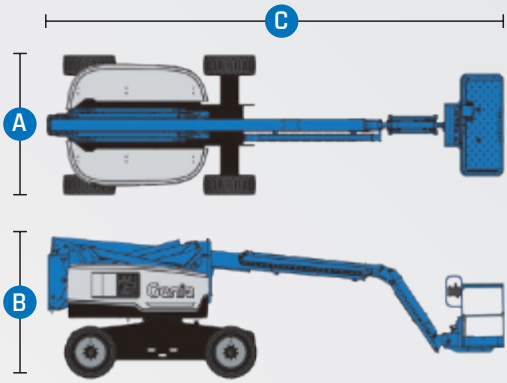



Genie

PODNOŚNIKI PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE SPALINOWE

DANE TECHNICZNE:	Haulotte HA16PX	Genie Z45/25	Haulotte HA18PX	Genie Z51/30
Wysokość robocza	16 m	16.05 m	17.30 m	17.59 m
Wysokość platformy	14 m	14.05 m	15.30 m	15.59 m
Zasięg boczny	9.15 m	7.65 m	10.60 m	9.37 m
A Szerokość	2.30 m	2.29 m	2.30 m	2.29 m
B Wysokość	2.30 m	2.13 m	2.30 m	2.13 m
C Długość	6.95 m	6.65 m	7.60 m	7.58 m
Udźwig	230 kg	227 kg	230 kg	227 kg
Waga	6950 kg	6460 kg	8050 kg	7394 kg
Rodzaj napędu	4x4	4x4	4x4	4x4


DANE TECHNICZNE:	Genie Z60/34	Haulotte HA20PX	Haulotte HA26OPX
Wysokość robocza	20.39 m	20.65 m	25.60 m
Wysokość platformy	18.39 m	18.65 m	23.60 m
Zasięg boczny	11.05 m	13.50 m	16.20 m
A Szerokość	2.46 m	2.38 m	2.38 m
B Wysokość	2.69 m	2.67 m	2.71 m
C Długość	8.15 m	8.93 m	12.00 m
Udźwig	227 kg	230 kg	230 kg
Waga	11231kg	11710kg	15890 kg
Rodzaj napędu	4x4	4x4	4x4

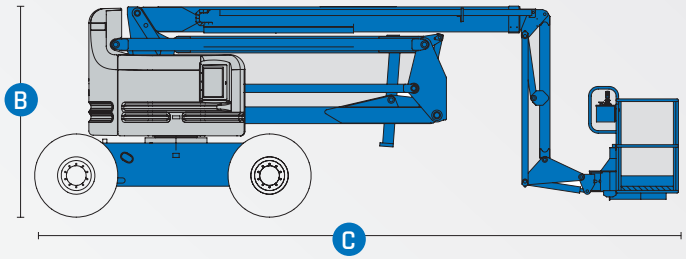

PODNOŚNIKI PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE SPALINOWE

DANE TECHNICZNE:	Haulotte HA32PX	Haulotte HA41PX	JLG 1250AJP	Genie Z135/70
Wysokość robocza	31.80 m	41.50 m	40.30 m	43.20 m
Wysokość platformy	29.80 m	39.50 m	38.30 m	41.20 m
Zasięg boczny	21.30 m	19.80 m	19.25 m	21.26 m
A Szerokość	2.50 m	2.50 m	2.49 m	2.46 m
B Wysokość	2.80 m	2.99 m	3.05 m	3.07 m
C Długość	11.40 m	12.60 m	14.48 m	12.93 m
Udźwig	250 kg	230 kg	230 kg	272 kg
Waga	21100 kg	23000 kg	21000 kg	20366 kg
Rodzaj napędu	4x4	4x4	4x4	4x4



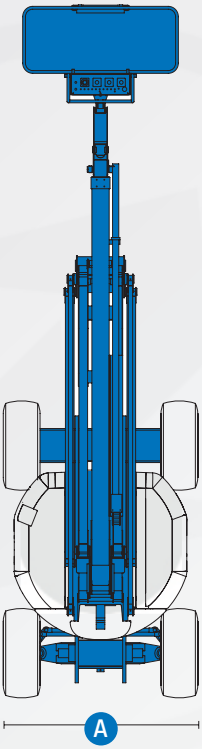



PODNOŚNIKI TELESKOPOWE SPALINOWE

DANE TECHNICZNE:	Genie S45	Genie S65	Genie S85
Wysokość robocza	15.72 m	22.00 m	28.00 m
Wysokość platformy	13.72 m	20.00 m	26.00 m
Zasięg boczny	11.18 m	17.10 m	23.32 m
A Szerokość	2.30 m	2.49 m	2.44 m
B Wysokość	2.49 m	2.72 m	2.80 m
C Długość	8.48 m	9.50 m	12.40 m
Udźwig	227 kg	227 kg	227 kg
Waga	6709 kg	10102 kg	16266 kg
Rodzaj napędu	4x4	4x4	4x4

DANE TECHNICZNE:	Genie S105	Genie S125	Genie S180
Wysokość robocza	34.00 m	40.20 m	56.86 m
Wysokość platformy	32.00 m	38.20 m	54.86 m
Zasięg boczny	24.38 m	24.38 m	24.38 m
A Szerokość	2.49 m	2.49 m	2.49 m
B Wysokość	3.07 m	3.07 m	3.05 m
C Długość	14.00 m	14.25 m	13.00 m
Udźwig	227 kg	227 kg	340 kg
Waga	18144 kg	20245 kg	24856 kg
Rodzaj napędu	4x4	4x4	4x4


4x4

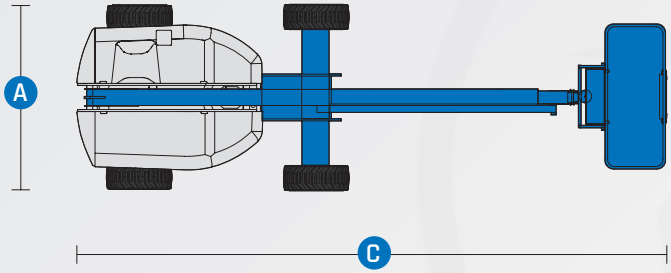

A
C

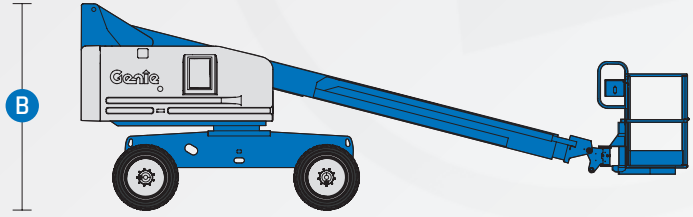
B
Genie

DANE TECHNICZNE:	NIFTY 120T	OMME MINI 12JR	OMME 1550	NIFTY 170
Wysokość robocza	12.20 m	11.90 m	15.35 m	17.10 m
Wysokość platformy	10.20 m	9.90 m	13.35 m	15.10 m
Zasięg boczny	6.10 m	7.60 m	8.50 m	8.70 m
A Szerokość	3.55 m	3.60 m	4.12 m	4.40 m
Szerokość transportowa	1.50 m	1.50 m	1.60 m	1.65 m
B Wysokość	1.90 m	1.95 m	1.93 m	2.15 m
C Długość	4.50 m	6.03 m	7.29 m	6.20 m
Udźwig	200 kg	125 kg	200 kg	200 kg
Waga	1400 kg	1260 kg	2000 kg	2160 kg
Rodzaj napędu	elektryczno/ spalinowy	elektryczny	elektryczno/ spalinowy	elektryczno/ spalinowy

DANE TECHNICZNE:	OMME 1830	OMME 2100	OMME 2900
Wysokość robocza	18.30 m	21.15 m	29.00 m
Wysokość platformy	16.30 m	19.15 m	27.00 m
Zasięg boczny	10.20 m	12.20 m	12.30 m
A Szerokość	4.21 m	4.25 m	4.25 m
Szerokość transportowa	1.60 m	1,70 m	1.70 m
B Wysokość	1.99 m	2,10 m	2.10 m
C Długość	6.70 m	7,35 m	9.20 m
Udźwig	200 kg	Do 200 kg	200 kg
Waga	2450 kg	2500 kg	3500 kg
Rodzaj napędu	elektryczno/ spalinowy	elektryczno/ spalinowy	elektryczno/ spalinowy

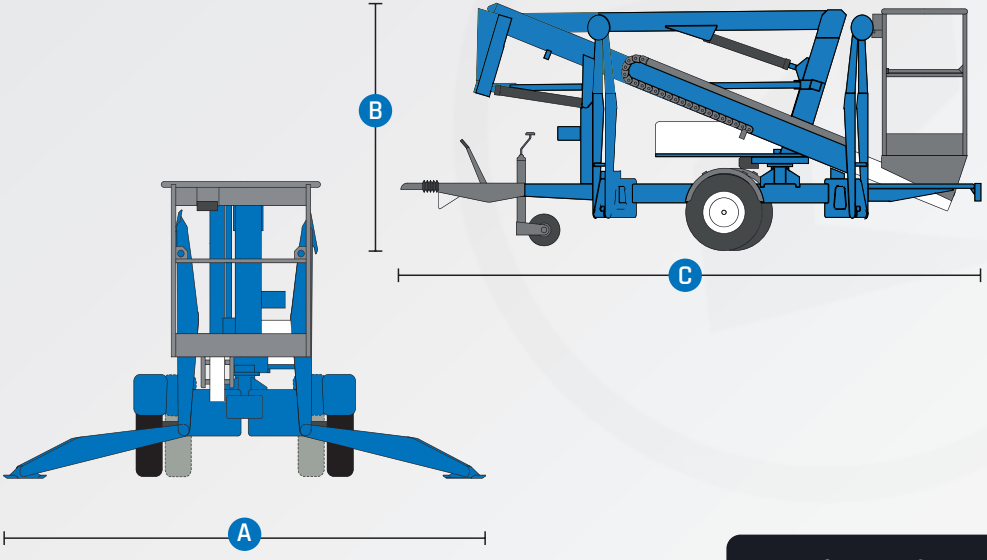




B
C
A

DANE TECHNICZNE:

	Omme 2200 RBD	Omme 3000 RBD	Omme 4200 RBD
Wysokość robocza	21.8 m	29.7 m	42.0 m
Wysokość platformy	19.8 m	17.2 m	40.0 m
Zasięg boczny	12.20 m	12.60 m	15.20 m
A Szerokość	1.10m	1.10m	1.75 m - 1.35 m
B Wysokość	1.99 m	1.99 m	1.99 m
C Długość	6.40 m	5.32 m	8.33 - 8.93 m
Udźwig	200 kg	200 kg	230 kg
Waga	3050 kg	3900 kg	6900 kg
Rodzaj napędu	elektryczno/ spalinowy	elektryczno/ spalinowy	elektryczno/ spalinowy



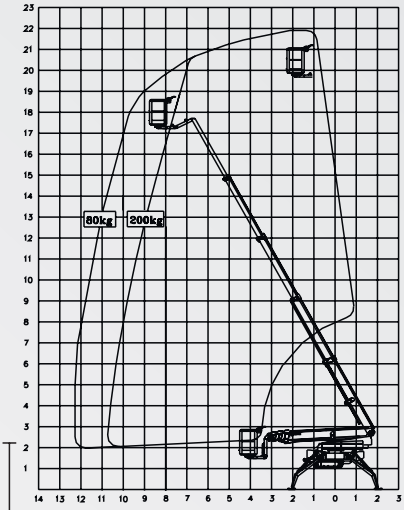

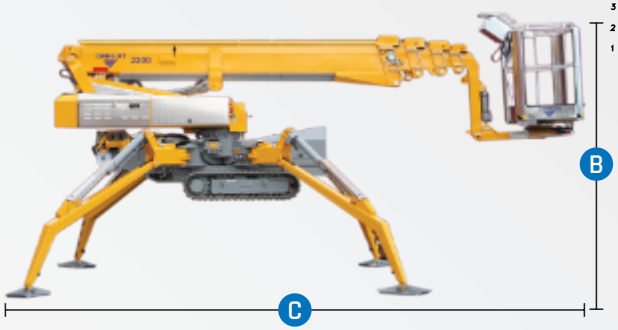

WÓZKI WIDŁOWE BOCZNE

DANE TECHNICZNE:	Yale MR 14	Yale MR 16	Yale MR 20	Yale MR 25
Wysokość unoszenia	4.62 m - 5.67 m	4.62 m - 5.67 m	4.62 m - 5.67 m	4.52 m - 5.57 m
A Szerokość	1.27 m	1.27m	2.47m - 2.62 m	2.55 m - 2.62 m
B Wysokość	2.12 m	2.12 m	2.12 m	2.12 m
C Długość	2.4 m - 2.54 m	2.4 m - 2.54m	3.5 m	3.5 m
Udźwig	1.4 t	1.6 t	2.0 t	2.5 t
Waga	2.98 t	3.00 t	3.47 t	3.92 t

WÓZKI WIDŁOWE SPALINOWE

DANE TECHNICZNE:	Yale GDP 20	Yale GDP 25	Yale GDP 30	Yale GDP 35
Wysokość unoszenia	3.25 m - 3.90 m	3.25 m - 3.90 m	2.18 m - 3.80m	2.18 m - 3.80 m
A Szerokość	1.15 m - 1.60 m	1.15 m - 1.60 m	1.18 m - 1.60 m	1.18 m - 1.60 m
B Wysokość	2.17 m	2.17 m	2.19 m	2.19 m
C Długość	3.48 m	3.59 m	3.63 m	3.73 m
Udźwig	2.0 t	2. 5 t	3.0 t	3.5 t
Waga	3.62 t	3.96 t	4.43 t	4.75 t

WÓZKI WIDŁOWE ELEKTRYCZNE

DANE TECHNICZNE:	YaleERP 15	YaleERP 20	YaleERP 30
Wysokość unoszenia	3.32 m	3.39 m	3.50 m
A Szerokość	1.05 m	1.11 m	1.28 m
B Wysokość	2.2 m	2.18 m	2.34 m
C Długość	2,8 m	2.98 m	2.57 m
Udźwig	1.5 t	2.0 t	3.0 t
Waga	1.4 t	1.6 t	2.02 t




Długość wideł i wysokość masztu może być uzależniona od preferencji / zapotrzebowania klienta lub specyfikacji maszyny.

ŁADOWARKI TELESKOPOWE SZTYWNORAMOWE

DANE TECHNICZNE:

	MANITOU MT1230	MANITOU MT1440	MANITOU MT1840
Wysokość unoszenia	12.00 m	13.53 m	17.55 m
A Szerokość	2.40 m	2.37 m	2.42 m
B Wysokość	2.75 m	2.45 m	2.50 m
C Długość	5.59 m	6.13 m	6.27 m
Udźwig	3500 kg	4000 kg	4000 kg
Waga	8960 kg	11380 kg	11700 kg
Rodzaj napędu	4x4	4x4	4x4



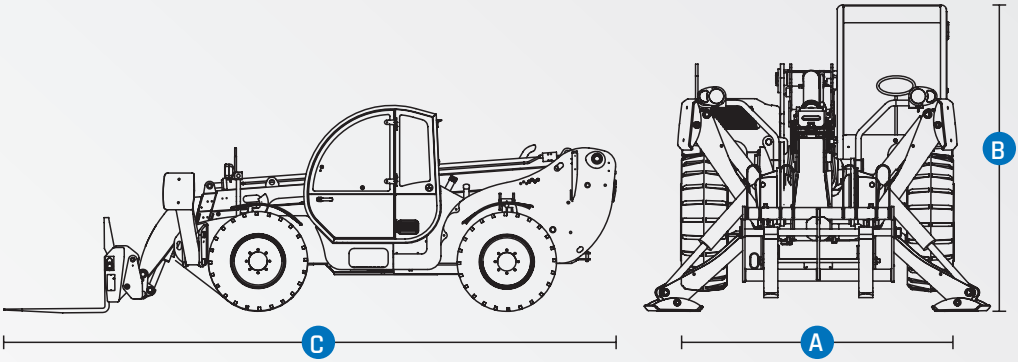

DANE TECHNICZNE:

	MANITOU MRT2150	MANITOU MRT2540
Wysokość unoszenia	20.90 m	24.60 m
A Szerokość	2.49 m	2.43 m
B Wysokość	3.05 m	3.05 m
C Długość	6.87 m	7.82 m
Udźwig	4999 kg	4000 kg
Waga	17930 kg	17165 kg
Rodzaj napędu	4x4	4x4



DANE TECHNICZNE:	WĄSKIE	SZEROKIE
Wysokość robocza	do 8 m	do 12 m
Wysokość platformy	do 6 m	do 10 m
Szerokość	0.76 m	1.35 m
Długość	2.50 m	2.50 m



Wynajem maszyn:

Oddział Bydgoszcz
792 323 323
wynajem@podnosniki.pl

Oddział Poznań
509 607 000
poznan@podnosniki.pl

Oddział Gdańsk
509 222 288
gdansk@podnosniki.pl

Sprzedaż maszyn:

509 608 000
sprzedaz@podnosniki.pl

Serwis maszyn:


509 604 000
serwis@podnosniki.pl

Szkolenia:

794 323 323
tomasz.szczepaniak@podnosniki.pl

KARCZEWSKI sp. z o.o., ul. Toruńska 20, Ciele k. Bydgoszczy



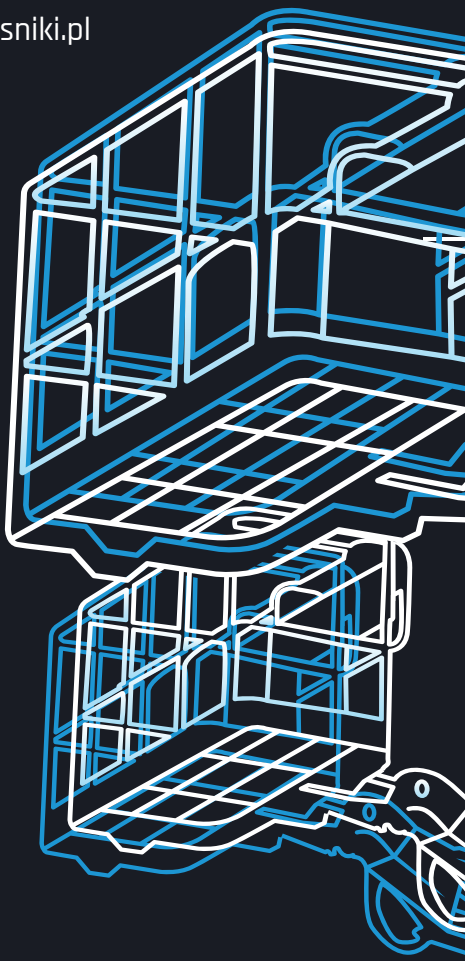

#wyższypoziom