

PODNOŚNIK NOŻYCOWY **JCB S2632E e-drive**

- W 100% elektryczne
Zerowa emisja
- Łatwe w użytkowaniu
- Bezpieczeństwo przede wszystkim
- Najwyższa jakość wykonania

PARAMETRY

Wysokość robocza - 9.92 m

Udźwig - 250 kg

Długość - 2.39 m

Szerokość - 0.83 m

Waga - 2180 kg

Napęd - **Elektryczny**

Zasilanie - **Akumulatorowe**



JCB

PODNOŚNIKI.PL

PODNOŚNIK NOŻYCOWY JCB S2632E e-drive

WYMIARY

A	Maks. wysokość platformy	m	7.92
	Maks. wysokość robocza	m	9.92
B	Zasięg przedłużenia	m	0.9
C	Długość (w stanie złożonym)	m	2.39
D	Szerokość (w stanie złożonym)	m	0.83
	Wysokość (w stanie złożonym, bariery złożone)	m	1.96
E	Wysokość (w stanie złożonym, bariery rozłożone)	m	2.33
	Masa całkowita	kg	2180
F	Długość platformy	m	2.25
	Szerokość platformy	m	0.81
G	Wysokość platformy	m	1.1


PARAMETRY

	Nośność	kg	250
	Maksymalna liczba osób na platformie (na zewnątrz)	-	-
	Maksymalna liczba osób na platformie (w pomieszczeniu)	2	2
	Maks. dopuszczalna siła boczna (w pomieszczeniu)	N	400
	Maks. dopuszczalna siła boczna (na zewnątrz)	N	-
	Maks. dopuszczalna prędkość wiatru (na zewnątrz)	m/s	-
	Maks. dopuszczalne nachylenie (wzdłuż)	stopni	3
	Maks. dopuszczalne nachylenie (w poprzek)	stopni	1.5
	Prześwit (w stanie złożonym)	m	0.1
H	Rozstaw osi	m	1.85
	Promień skrętu (zewnątrzny)	m	2.1
	Promień skrętu (wewnętrzny)	m	0
	Zdolność pokonywania wzniesień	%	25
	Maks. prędkość jazdy (w stanie złożonym)	km/h	4.5
	Maks. prędkość jazdy (po podniesieniu)	km/h	0.8
	Prędkość podnoszenia (w stanie obciążonym)	s	28~34
	Prędkość opuszczania (w stanie obciążonym)	s	32~38
	Wymiary opon pełnych	mm	380x133
	Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	L	12
	Pojemność zbiornika układu hydraulicznego	L	15
	Ciśnienie układu hydraulicznego	Mpa	24.8

ZASILANIE

	Akumulator (Napięcie)	V	6
	Akumulator (QTY)		4
	Akumulator (Ah)	Ah	225
	Zasilanie (DC)	V / Kw	24 / 3.3
	Napięcie wejściowe ładowarki (AC)	V	100~240
	Model napędu i sterowania		Przód 2WD elektryczny

ZASIĘG PRACY

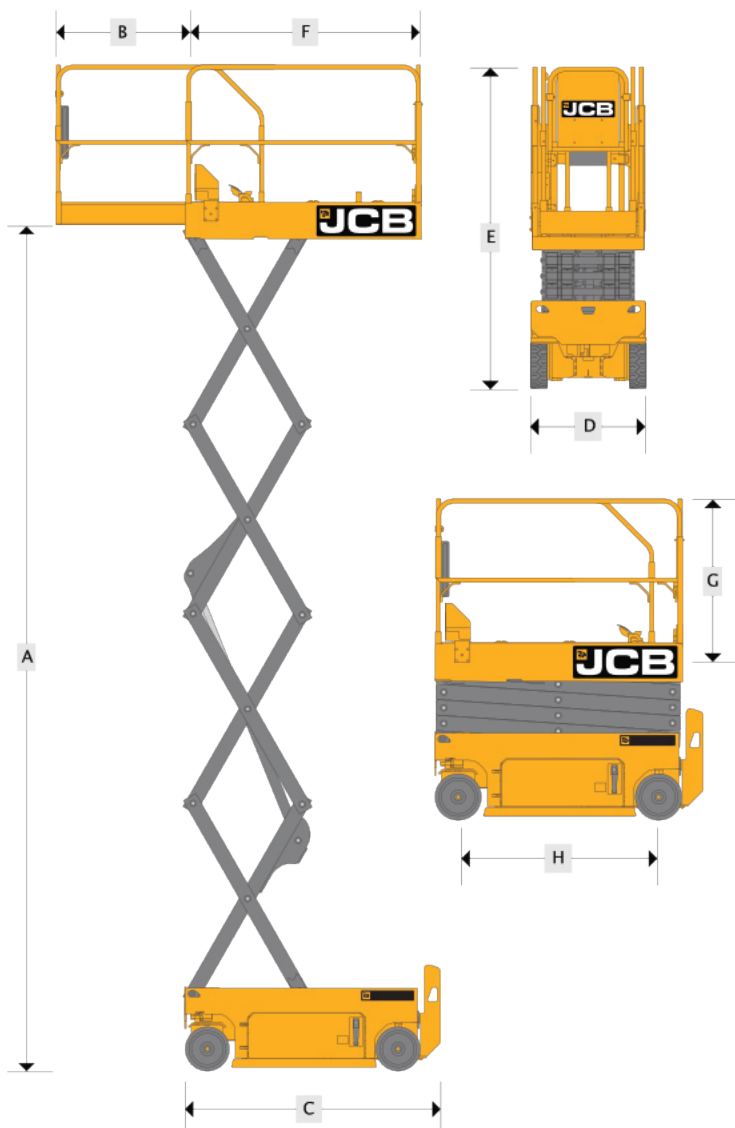

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Czujniki przechyłu
- Wskaźniki naładowania akumulatorów w dolnym i górnym panelu
- Składane bariery
- Napęd elektryczny
- Dwie odchylane szuflady
- Otwory w podwoziu pod wózek widłowy
- Ogumienie niebrudzące
- Praca w pomieszczeniach oraz na zewnątrz
- Pełne drzwi wraz z ergonomiczną klamką
- Podpory aktywowane mechanicznie
- Gniazdo zasilania w koszu
- Ryflowany podest roboczy
- Wysokiej klasy części JCB
- Wysokiej jakości farba JCB aplikowana w technologii EPD



Karczewski sp. z o.o.

ul. Toruńska 20,

86-005 Ciele koło Bydgoszczy

Sprzedaż: 509 608 000

Wynajem: 792 323 323

sprzedaz@podnosniki.pl

autoryzowany dystrybutor



*Wartości podane w tabeli są wartościami przybliżonymi i mogą się nieznacznie różnić od parametrów rzeczywistych.